



KEMPER Unterputzarmaturen 'UP-plus'

Flexibel mit ausgereifter Technik

Das breit gefächerte KEMPER 'UP-plus'-Programm lässt Planern und Installateuren freie Hand, wenn es um die Wahl von Werkstoff und Design, Funktion und Montage, Anschluss- und Verbindungstechnik geht. Diese Vielseitigkeit bietet nicht nur ein komplettes Paket wichtiger Vorteile, sondern zahlt sich auch durch die Einsparung von Kosten bei jeder Montage aus: Flexibilität für jede Wand und jeden Trend. Mit zukunftsweisender Technik.



KEMPER 'UP-plus' mit fest integriertem Pressanschluss 'mapress' Figur 560 22



KEMPER 'UP-plus' mit fest integriertem Pressanschluss 'sanpress' und 'profipress' Figur 524


- mit Absperr-, Regulier- und Voreinstellfunktion
- Ventilschaft und Spindelverlängerung aus hochwertigem Kunststoff
- variable Einbautiefe bis 180 mm
- mit Bauschutzkappe und optional mit Befestigungsset für Registerbaumontage
- komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit wartungsfreier Spindelabdichtung
- tottraumfrei
- DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung + Kunststoffteile mit KTW-Zulassung

Flexibel in der Funktion

KEMPER 'UP-plus' Ventile zum:

- Absperren, Regulieren, Voreinstellen (Grundausstattung)
- Sichern (optional ausgestattet mit integriertem Rückflussverhinderer)
- auch als automatisches Stockwerksregulierventil

in der gesamten Stockwerksinstallation für Kalt-, Warm- und Zirkulationsleitungen sowie für einzelne Sanitärelemente (Anwendungsbereich nach DIN 1988-2.)

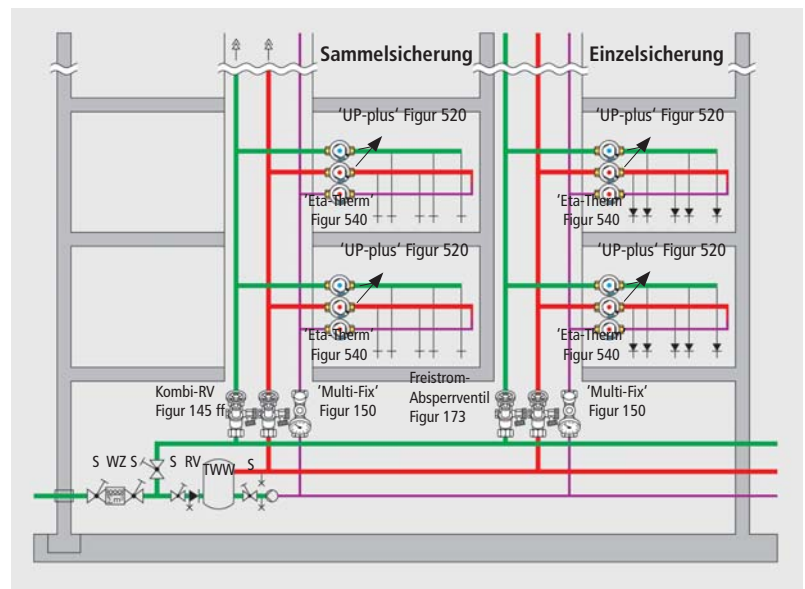

Installationsprinzip mit Stockwerkszirkulation mit UP-Ventilen für TWW, TWZ, TWK

Flexibel im Design

Das 'UP-plus' ist mit dem KEMPER Originalgriff erhältlich oder mit geschlossenem Steckschlüsseloberteil, das vor unerlaubtem Zugriff schützt.


Durch die KEMPER Adapter steht Ihnen außerdem die ganze Design-Vielfalt von Bediengriffen bekannter Markenhersteller offen.



KEMPER Originalgriff Figur 590



KEMPER Steckschlüsseloberteil Figur 591

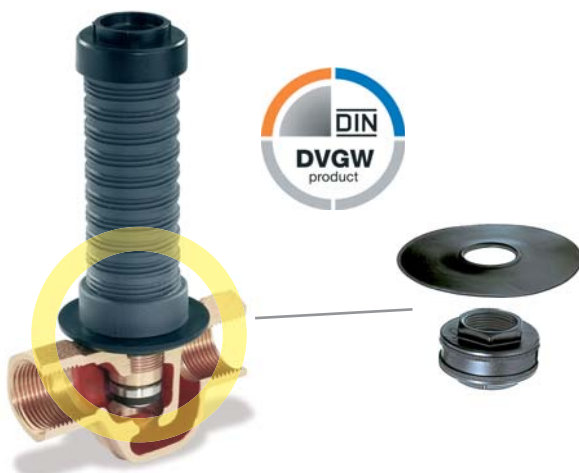

Flexibel in der Systemtechnik

Durchdachte konstruktive Details am Ventiloberteil und am Ventilgehäuse ermöglichen den vielfältigen Einsatz der KEMPER 'UP-plus'- Technik. Für welches Rohrsystem Sie sich auch entscheiden – mit KEMPER 'UP-plus' steht Ihnen die passende Anschluss- und Verbindungstechnik zur Verfügung.

Praktisch. Ökonomisch. Sicher.

Flexibel in der Montage

Egal in welcher Montagetiefe 'UP-plus' zum Einsatz kommen soll: Mit der Möglichkeit des Ablängens direkt vor der Fliese und dem Schaft-Verlängerungsset lässt sich 'UP-plus' an jede gewünschte Einbautiefe anpassen.

Verlängerung

KEMPER 'UP-plus' passt sich allen Erfordernissen an: Je nach gewünschter Einbautiefe in Mauerwerk, Register oder Schacht können Sie das Ventiloberteil verlängern.



Verlängerungsset für 'UP-plus'
Figur 599

Flexibel in Anschluss und Verbindung

Wer Anschluss sucht, findet im UP-Bereich bei KEMPER die passende Lösung. Denn mit dem großen 'UP-plus'-Programm gibt es für alle Rohrsysteme die richtige Verbindung. Das spart teures Stückwerk.

KEMPER hat für Kupfer-, Edelstahl-, Kunststoff-, Verbund- oder Stahlrohr den richtigen Anschluss.



KEMPER 'UP-plus' mit Muffenanschluss
Figur 560 01



KEMPER 'UP-plus' mit 'Click'-Anschluss für verschiedene Rohrsysteme
Figur 560 08



KEMPER 'UP-plus' mit fest integriertem Pressanschluss 'sanpress' und 'profipress' Figur 524



KEMPER 'UP-plus' mit fest angegossenem Geberit 'Mepla'-Anschluss
Figur 560 09 + 591 00

KEMPER 'Click'

Außerdem können Sie 'UP-plus' mit der schnellen und sicheren KEMPER 'Click'-Verbindung überall einsetzen und mit allen gängigen Rohrsystemen kombinieren.



Rohrsysteme mit KEMPER 'Click'

- System Geberit 'Mepla'
- System 'mapress'
- System Unicolor 'Unipipe'
- System 'sanpress' und 'profipress'
- System 'sanfix'

Flexibel im Einsatz

Ob es um Stockwerksabspernung oder um Absperrung einzelner Sanitärelemente, um die Installation im Schachtbereich, in der Vormauerung oder in Vorwand-Registerbauweise geht: KEMPER 'UP-plus' bietet speziell entwickelte Konstruktionen, mit denen Sie sicher und ökonomisch arbeiten.



Registersystem

'UP-plus' können Sie in allen Positionen diffusionsdicht und schallentkoppelt in das Registersystem einbauen. Das Befestigungsset ist optional erhältlich und besteht aus Gegenmuttern, Dämmscheiben und Dichtungsmanschette.



Fertigmontage

Nach der wandbündigen Anpassung ist 'UP-plus' im Handumdrehen fertig montiert: Einfach die Klemmeinheit mit der Schubrosette einstecken, mit Maul- oder Inbusschlüssel anziehen, Bediengriff aufstecken und fertig.

► Unser Tipp

Die Bauschutzkappe ermöglicht die Betätigung des Ventils bereits in der Rohbauphase (z.B. zur Dichtheitsprüfung).

Durch die ausgefeilte Anschluss- und Verbindungstechnik lässt sich KEMPER 'UP-plus' problemlos mit allen gängigen Wohnungswasserzählern kombinieren – einfach verlöten, verpressen oder verschrauben.

Auf Anfrage sind individuelle Stichmaße erhältlich.



Mauerwerk

'UP-plus' wird an der zulaufenden und abgehenden Rohrleitung befestigt und mit der Dichtungsmanschette abgedichtet. So können Sie 'UP-plus' in allen Positionen diffusionsdicht und schallentkoppelt in das Mauerwerk einbauen.



Wandbündiger Einbau

Sie können das Ablängen mit Trennschleifer und Steinscheibe, mit unserer optional erhältlichen Rollenbügelsäge oder mit verköpfter Handsäge vornehmen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14