



Produktmerkmale


- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit universellem Multi-Wasserzählergehäuse G 2 koaxial nach HWW-Modell
- bestehend aus Unterputzventil und WZ-Gehäuse mit Einputz- und Überströmkappe
- zum Einbau einer Kalt- oder Warmwassermesskapsel
- Einbautiefe variabel innerhalb der Einbaumaße des Wasserzählers
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- stufenlos kürzbarer Kunststoffschaft
- Innengewinde
- totraumfrei
- angepasste Befestigungsrippe für optional erhältlichen Befestigungsfuß

Normen und Zulassungen

- UP-Ventil(e) DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- UP-Ventil mit Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213

Technische Daten

- Stichmaß 130 mm
- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

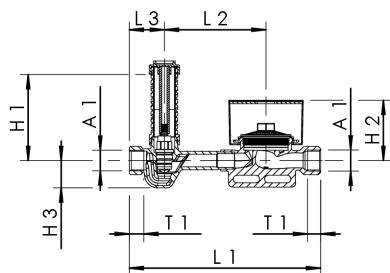

| Bestellnr. | A1 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | DN | T1 (mm) |
|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 8552722000 | Rp 3/4 | 110 | 76 | 55 | 273 | 130 | 73 | 20 | 16,3 |

Zubehör

- Dämmschale für CLASSIC Absperr-WZ-Kombinationen, Figur 471 16
- Befestigungsfuß für CLASSIC Absperr-WZ-Kombinationen Figur 855 27 und Figur 885 27, Figur 855 00 001
- Fertigmontage-Set mit Griffeinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
- Befestigungs-Set für UP-PLUS, Figur 597 00
- Universal-Blindrosette für Absperr-WZ-Kombinationen und -Montageblöcke, Figur 855 00 002
- Verlängerungs-Set UP-PLUS, Figur 599 00